

CONDUITS ET ACCESSOIRES FLEXIBLES

Ø intérieur 75 mm
Série TUBFLEX

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com

VMC

Habitat individuel

NOUVEAU



Les plus


- Installation simplifiée
- Faible poids
- Haute étanchéité
- Faibles pertes de charges
- Débit réglable par branche
- Encastrable en dalle béton
- Résistance à l'encrassement
- Résistance à la corrosion
- Système de raccord rapide
- Intérieur lisse
- Pas d'émission de gaz nocifs
- Entretien réduit
- Matériaux recyclables

Applications

- VMC double flux habitat pavillonnaire
- Utilisation en volume chauffé (faux plafonds) ou encastrable en dalle béton
- Compatible avec les bouches BDO



Exemple d'installation sur VMC double flux

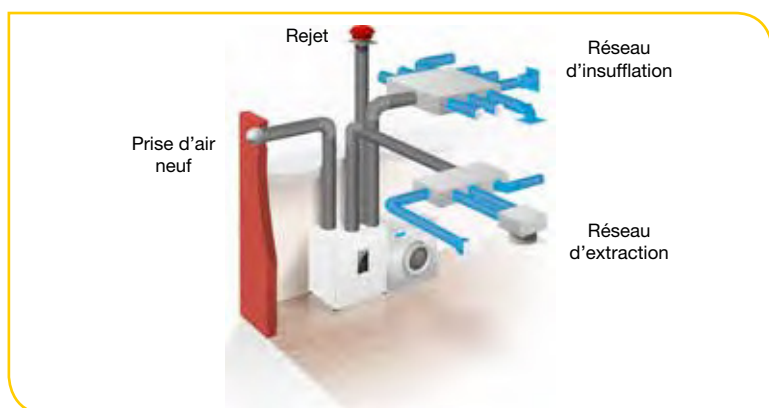

Plénum d'extraction et d'insufflation



Plénum d'extraction et d'insufflation isolé

- 5 piquages pour HCO 075/50
- Piquages répartis sur 3 faces
- 1 piquage 150 mm
- 2 bouchons
- 400 x 200 x 183 mm

Référence	Code	Prix HT
HPI 5P/75	810 132	

- Bouchon supplémentaire : BOU 75 810 300



Plénum d'extraction et d'insufflation isolé

- 9 piquages pour HCO 075/50
- Piquages répartis sur 3 faces
- 1 piquage 150 mm
- 4 bouchons
- 415 x 420 x 183 mm

Référence	Code	Prix HT
HPI 9P/75	810 131	


- Bouchon supplémentaire : BOU 75 810 300



Plénum d'extraction

- 12 piquages pour HCO 075/50
- Piquages répartis sur 4 faces
- 1 piquage 150 mm
- Encastrable
- 400 x 400 x 110 mm

Référence	Code	Prix HT
HPL 12P/75	810 109	



Plénum d'extraction et d'insufflation isolé

- 12 piquages pour HCO 075/50
- Piquages répartis sur 4 faces
- 1 piquage pour GPR ISO 150
- Encastrable
- 640 x 260 x 560 mm

Référence	Code	Prix HT
HNI 12P/75	810 110	

Plénum d'extraction cuisine



Plénum d'extraction cuisine isolé

- 2 piquages pour HCO 075/50
- Piquages répartis sur 1 face
- 1 piquage pour BDO 125
- 235 x 200 x 122 mm

Référence	Code	Prix HT
HPI 2P/BDO 125	810 130	



Plénum d'extraction cuisine pour cloison

- 2 piquages pour HCO 075/50
- Grille rectangulaire 355x95 mm fournie
- Hauteur réglable de 265 à 340 mm
- 2 bouchons fournis
- 310 x 265 x 71 mm

Référence	Code	Prix HT
HPI 2P/GRI	810 138	

CONDUITS ET ACCESSOIRES FLEXIBLES

Ø intérieur 75 mm

Série TubFlex

■ Gamme des accessoires



Conduit flexible

- Polyéthylène intérieur lisse
- Ø intérieur 75 mm
- Ø extérieur 92,3 mm
- Rayon de courbure 150 mm
- Longueur 50 m
- Longueur 20 m / Ø intérieur 63 mm - nous consulter

Référence	Code	Prix HT
HCO 075/50	810 108	



Raccord coudé pour bouche

- Epaisseur maxi de dalle 100 mm
- Raccord réglable
- Système raccord rapide
- Avec joint d'étanchéité
- Compatible avec bouche BDO 125

Référence	Code	Prix HT
HCC 75	810 117	



Raccord droit pour bouche

- Epaisseur maxi de dalle 100 mm
- Raccord réglable
- Système raccord rapide
- Avec joint d'étanchéité
- Compatible avec bouche BDO 125

Référence	Code	Prix HT
HCD 75	810 118	



Adaptateur Bouches Ø 80

- Permet de raccorder un accessoire HCC ou HCD 75 à une bouche BDO, BOC, BOA Ø 80 mm
- Joint EPDM
- Excellente résistance à l'oxydation et au froid

Référence	Code	Prix HT
HBD 80	810 139	



Raccord sur plénum

- Avec joint d'étanchéité

Référence	Code	Prix HT
HRP 75	810 111	



Raccord coudé sur plénum 90°

- Avec joint d'étanchéité

Référence	Code	Prix HT
HCP 75	810 140	



Raccord droit

- Entre 2 longueurs de tube
- Avec 2 joints d'étanchéité

Référence	Code	Prix HT
HMR 75	810 113	



Raccord coudé

- Entre 2 longueurs de tube
- Avec 2 joints d'étanchéité
- Système raccord rapide

Référence	Code	Prix HT
HRC 75	810 114	



Etrier de fixation du tube

Référence	Code	Prix HT
EFH 75	810 121	



Bouchon protection

Référence	Code	Prix HT
HBP 75	810 116	

• Système de fixation rapide



- Placer le joint d'étanchéité sur le premier anneau du conduit



- Glisser le conduit dans l'accessoire jusqu'à la butée
- Refermer les deux parties de fixation
- Clic-clac, c'est fini



• Réglage des raccords bouche



- La profondeur du piquage peut se régler par simple vissage de la plaque support
- Découper la partie en trop

