

AÉRATION

Aérateurs de conduits



VKO

Pour conduits courts


- Pour conduits courts **jusqu'à 3 ml**
- Extraction ou insufflation d'air
- Compact
- **Support de fixation inclus**
- Installation multi-positions, intercalé sur la gaine
- Activation par interrupteur (non fourni)
- Pour renouvellement d'air de 105 à 298 m³/h



AÉRATION

Aérateurs de conduits

VKO

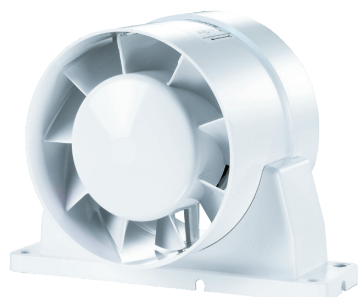

DESCRIPTION

- Aérateur hélicoïde de conduit pour la ventilation continue ou périodique de locaux à usage domestique ou tertiaire : salles de bains ou de douche, toilettes, cuisine et autre pièces de vie.
- Aspiration et rejet en ligne.
- Utilisation sur un conduit PVC ou flexibles de faible longueur : jusqu'à 3 ml.

CONSTRUCTION

- Plastique ABS blanc de haute qualité et résistant aux UV.
- Roulements à longue durée de vie.
- Protection : IP X4.
- Support de fixation inclus.
- Moteur basse consommation.
- Protection thermique intégrée.

MISE EN ŒUVRE

- Fonctionnement manuel : l'aérateur peut être commandé par un interrupteur indépendant ou celui de l'éclairage (non fourni).
- Installation dans toutes les positions, intercalé sur la gaine entre extraction et rejet.
- Peut-être utilisé aussi en insufflation d'air.
- Utilisation avec un conduit de faible longueur : jusqu'à 3 mètres linéaires.
- Il est conseillé d'utiliser des colliers de serrage pour le maintien de la gaine sur le produit.
- Prévoir une grille de rejet en façade extérieure.




AÉRATION

Aérateurs de conduits

VKO

DIMENSIONS




	Ø D	Ø D1	B	B1	H	L	L1	L2	L3
VKO 100	100	104	160	144	114	91	31	45	29
VKO 125	125	129	185	169	139	93	31	45	29
VKO 150	150	154	200	184	163	108	46	45	29



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	VKO 100	VKO 125	VKO 150
Diamètre	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Tension à 50 Hz	220 - 240 V		
Consommation électrique	14 W	16 W	24 W
Intensité	0,085 A	0,1 A	0,13 A
Vitesse de rotation	2300 tr/min	2400 tr/min	2400 tr/min
Débit maxi	105 m ³ /h	185 m ³ /h	298 m ³ /h
Niveau sonore	37 dB(A)	38 dB(A)	40 dB(A)
Poids	0,41 kg	0,48 kg	0,80 kg
Isolation	IP X4		

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

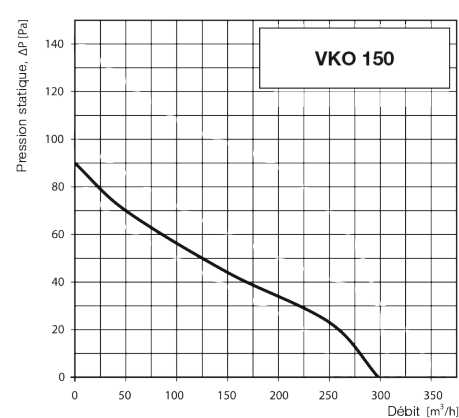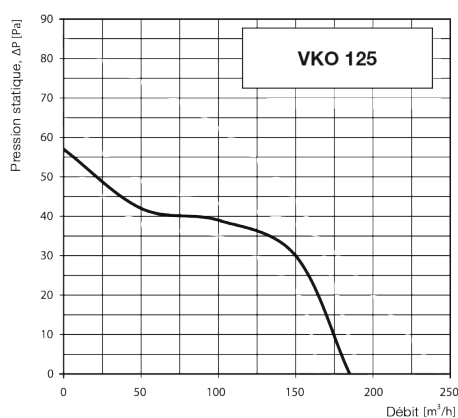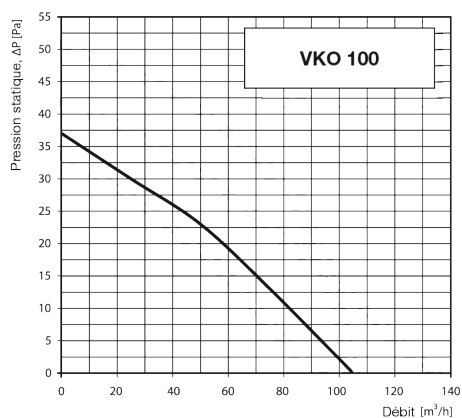

GAMME & RÉFÉRENCES

	Ø 100	Ø 125	Ø 150
VKO	549055	549056	549057