



ICON

AÉRATION DOMESTIQUE

SYSTÈME OUVERTURE/FERMETURE EN IRIS




INSTALLATION

L'aérateur ICON a été conçu pour être facile à installer même sur des murs ou plafonds irréguliers.


Sa façade se démonte aisément d'une simple rotation, il suffit d'une vis à enlever.

L'aérateur ICON peut être installé en mode de fonctionnement STANDARD (raccordement à l'interrupteur de la lumière) ou avec l'ajout d'un module de commande spécifique (cordelette, timer, hygromètre, détection de présence).

ÉLIMINE LES COURANTS D'AIR




RÉDUIT LES NUISANCES SONORES



LIMITE LES DÉPÉRDITIONS DE CHALEUR



MODULES DE COMMANDE EN OPTION

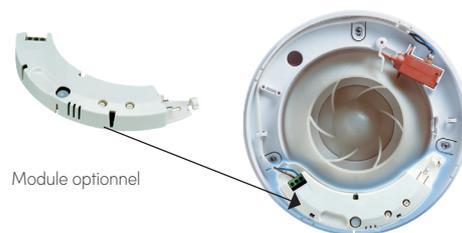

Module optionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit : 68 m³/h

Consommation électrique : 8,8 W

Niveau sonore : 30,3 dB(A)

Raccordement : Ø 100 mm

Matière : ABS blanc

Turbine : hélicoïdale

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Protection : IPX4 - Classe : 2

Température maxi d'utilisation : 40°C

INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Code	Gencod
ICON 15	905945	3325579059455
Module I	905947	3325579059479
Module T	905946	3325579059462
Module H	905948	3325579059486
Module DP	907443	3325579074434
Garantie : 2 ans		