



FICHE TECHNIQUE

OCTEO AUTO DHU





VMC simple-flux dernière génération pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires. Ultra-adaptable, ce produit est pensé pour tous les environnements.

Grâce à sa forme géométrique ultra-compacte, ses piquages orientables à 360° et son connecteur électrique amovible, son installation se veut ultra-facile en combles ou en faux-plafond.

Une efficacité jamais égalée grâce à sa parfaite étanchéité et ses très faibles consommations.

Traite spécifiquement l'humidité de la cuisine et de la SdB grâce au pilotage intelligent du boost, avec différents modes de programmation possibles.

GAMME AUTOREGLABLE

| MODELE OCTEO | CODE LIDIC |
|------------------------------------|------------|
| CAISSON OCTEO AUTO DHU | 607 300 |
| KIT OCTEO AUTO DHU | 607 311 |
| KIT OCTEO AUTO SERENITE ECOWATT RD | 607 411 |

| Version | OCTEO AUTO DHU | OCTEO AUTO DHU |
|---|-------------------|----------------|
| | CAISSON - 607 300 | KIT - 607 311 |
| Piquage avec bride Ø80 mm | | 6* |
| Bouchon Ø80 mm | | 4 |
| Piquage avec bride Ø125 mm | | 2** |
| Bouchon Ø125 mm | | 1 |
| Piquage de rejet avec bride Ø125 mm | | 1 |
| Bouche d'extraction sanitaire avec manchette Ø80 mm | - | 2 x BDOP |
| Bouche d'extraction cuisine avec manchette Ø125 mm | - | 1 x BDOP |
| Sonde cuisine (hygro) | | 1 |
| Commutateur Boost cuisine filaire | - | 1 |
| Sonde Salle de bains (hygro) | | 2 |
| Cordelette de suspension | | 1 |
| Platine support PSO montage mural/plafond | | Option |
| Gabarit de perçage | | Inclus |
| Notice d'installation et d'utilisation | | Inclus |
| Quick Start | | Inclus |

* 2 inclus dans le KIT / voir PFS 80 ** 1 cuisine, 2 possibilités

CARACTERISTIQUES GENERALES

| | OCTEO AUTO DHU |
|---------------------------|-----------------------|
| Type de réseau | Standard / Long |
| Configuration du logement | T1 au T7/6 sanitaires |
| Motorisation | AC |
| Alimentation | 230V - 50Hz |
| Consommation (WThC) | 17 à 23,7 |
| Nombre de Vitesses | Multi-vitesses |
| Classe énergétique | B |
| Poids [Kg] | 5,9 |



OCTEO® POWERCONNECT
 Plug&Play - Etanchéité et connectivité jamais égalées




Sonde de détection d'humidité cuisine



OCTEO® POWERFIX
 Raccordements simplifiés et ultras résistants



Sonde de détection d'humidité sanitaires

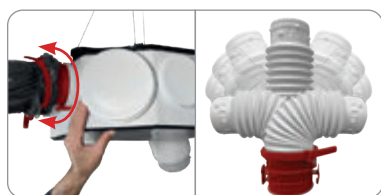

OCTEO® POWERTWIST
 360° de possibilités
 Adaptable et compact




Kit livré avec 3 bouches design extra-plates

2 x Ø80 mm
 1 x Ø125 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle | Moteur | Tension (V) | Puissance absorbée maxi. (W) | Intensité absorbée maxi. (A) | Niveau de puissance sonore à la bouche cuisine* (dB(A)) |
|----------------|--------|-------------|------------------------------|------------------------------|---|
| OCTEO AUTO DHU | AC | 230 | 53 | 0.23 | 25 |


* Pour référence : niveau sonore d'une chambre à coucher la nuit : 30 dB(A).

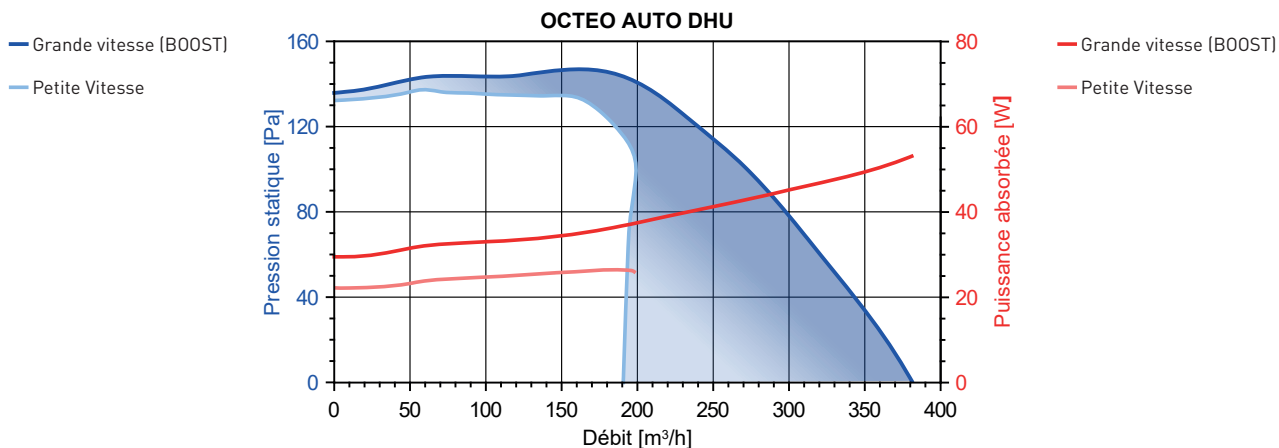

DIMENSIONS (mm) & ALTERNATIVES DE MONTAGE

| A | B | C | D1 | D2 | DR |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 477 | 406 | 185 | 80 | 125 | 125 |


OCTEO AUTO DHU - GROUPE DE VENTILATION A DOUBLES SONDES THERMO-HYGROMETRIQUES

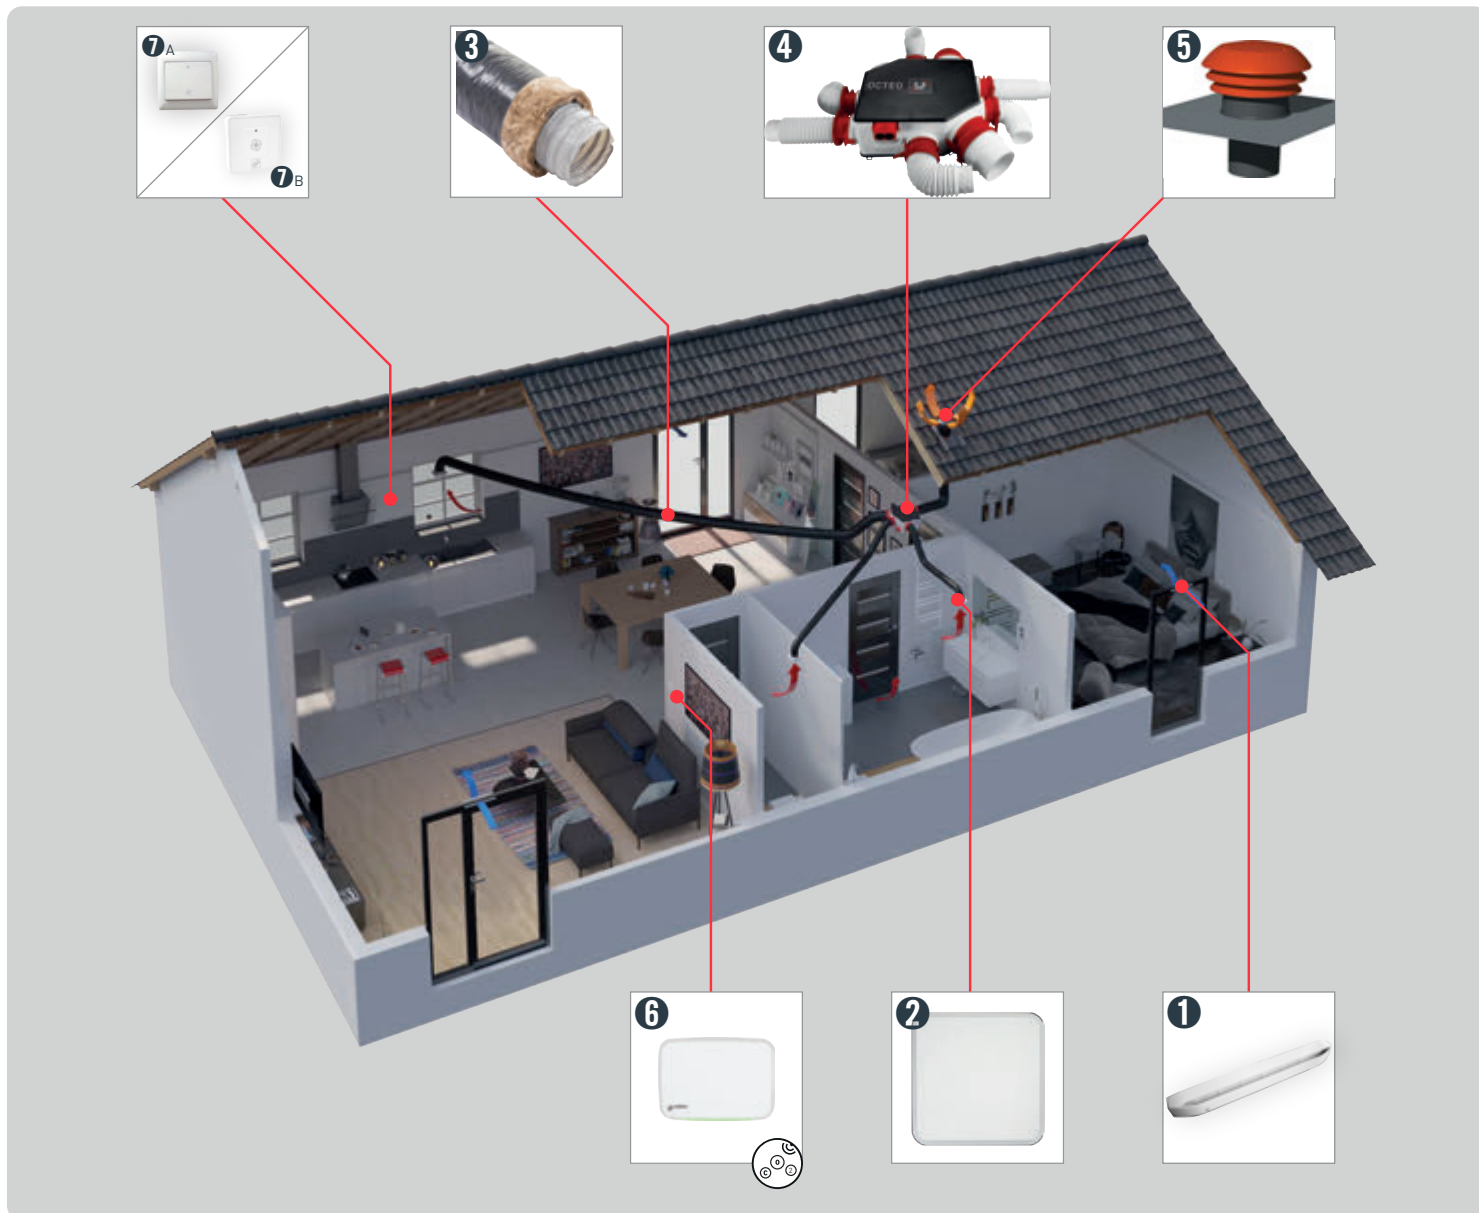

- 1. Entrées d'air filtrantes EC 30 FI
- 2. Bouche d'extraction BDO
- 3. Conduit PVC isolé GP ISO
- 4. Groupe de ventilation OCTEO AUTO DHU
- 5. Chapeau toiture CPR
- 6. KIT SONDE SERENITE RD
- 7A. Commutateur Boost 2 positions

ACCESSOIRES

ENTREES D'AIR



| ENTREE D'AIR FILTRANTE | | | |
|------------------------|---------|--------------|--|
| EC | Code | Débit (m³/h) | |
| EC 30 FI Blanc | 850 671 | 30 | |
| Filtre EC 30 FI | 853 255 | - | |

* sous 20 Pa



| ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE ACOUSTIQUE | | |
|--------------------------------------|---------|--------------|
| ECA | Code | Débit (m³/h) |
| ECA 22 Blanc | 854 090 | 22 |
| ECA 30 Blanc | 854 093 | 30 |
| ECA 45 Blanc | 854 096 | 45 |



| ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE | | |
|---------------------------|---------|--------------|
| EC-U | Code | Débit (m³/h) |
| EC-U N Blanc | 850 174 | 15/22/30 |
| EC-U N Marron | 850 175 | 15/22/30 |

BOUCHES D'EXTRACTION



| BOUCHE D'EXTRACTION | | |
|---------------------|---------|--------|
| BOCP | Code | Ø (mm) |
| BOCP 80 | 850 021 | 80 |
| BOCP 125 | 850 020 | 125 |



| BOUCHE D'EXTRACTION EXTRA-PLATE | | |
|---------------------------------|---------|--------|
| BDO | Code | Ø (mm) |
| BDO 80 | 855 015 | 80 |
| BDO 125 | 855 016 | 125 |

CONDUITS PVC



| CONDUIT PVC ISOLE 25mm - LONGUEUR 6m | | |
|--------------------------------------|---------|--------|
| GP ISO | Code | Ø (mm) |
| GP ISO 80/25 ECOSOFT | 813 920 | 80 |
| GP ISO 125/25 ECOSOFT | 813 922 | 125 |




| CONDUIT PVC - LONGUEUR 20m | | |
|----------------------------|---------|--------|
| GP PRO | Code | Ø (mm) |
| GP PRO 80 | 811 503 | 80 |
| GP PRO 125 | 811 507 | 125 |

CHAPEAUX TOITURE



| CHAPEAU DE TOITURE | | |
|--------------------|--------|--------|
| CPR | Code | Ø (mm) |
| CPR 125 Tuile | 876 00 | 125 |




| CHAPEAU DE TOITURE | | |
|--------------------|---------|--------|
| CPR | Code | Ø (mm) |
| CPR 125 Ardoise | 870 003 | 125 |

ADHESIFS



| ROULEAU ADHESIF PVC | | |
|---------------------|---------|--------------|
| PVC | Code | Longueur (m) |
| Rouleau PVC 50/33 | 897 689 | 33 |



| ROULEAU ADHESIF ALU | | |
|---------------------|---------|--------|
| BA | Code | Ø (mm) |
| BA 50/10 | 990 713 | 10 |

AUTRES



| PIQUAGE FLEXIBLE SANITAIRE | | |
|----------------------------|---------|--|
| Référence | Code | |
| PFS 80 | 890 050 | |



| COMMUTATEUR 2 POSITIONS | | |
|-------------------------|---------|--|
| COMU | Code | |
| COMU 2 | 700 351 | |



| COMMANDE BOOST RADIO | | |
|---|---------|--|
| Référence | Code | |
| KIT BOOST RD 1 commande boost radio + 1 antenne de réception | 700 163 | |



| KIT QAI | | |
|---|---------|--|
| Référence | Code | |
| KIT SONDE SERENITE RD 1 commande boost radio + 1 sonde de QAI Sérénité + 1 antenne de réception | 700 164 | |



| PLAQUE SUPPORT OCTEO | | |
|----------------------|---------|--|
| Référence | Code | |
| PS0 | 890 023 | |



S&P France
Avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR
04 68 530 260
www.solerpalau.fr



Rev. 02/01/23

