



OCTEO

La VMC simple-flux dernière génération,
pensée pour tous les environnements.

OCTEO AUTO DHU



NOUVEAU



LES + PRODUIT

- Flexibilité et facilité de montage
- Gère automatiquement et intelligemment l'humidité du logement
- Evolutif en pilotage radio et Sérénité

APPLICATION

- VMC simple-flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires.

GAMME


- OCTEO SERENITE ECOWATT RD : à sondes de Qualité d'Air Intérieur
- OCTEO AUTO DHU : à doubles sondes thermo-hygrométriques
- OCTEO HYGRO ST, ECOWATT et HP ECOWATT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OCTEO	CAISSON AUTO DHU	KIT AUTO DHU
Code	607 300	607 311
Type de réseau	Standard / Long	
Groupe	1	
Motorisation	AC	
Alimentation	230V - 50Hz	
Piquages sanitaires extensibles avec brides Ø 80 mm	2	
Bouchons Ø 80 mm	4	
Piquages cuisine extensibles avec bride Ø 125 mm	1	
Bouchon Ø 125 mm	1	
Piquage rejet avec bride Ø 125 mm	1	
Sonde Cuisine (thermo-hygrométrique)	1	
Sonde Salle de bains (thermo-hygrométrique)	1	
Consommation électrique (WThC) à partir de	17	
Niveau sonore dB(A) à la bouche cuisine	25*	
Niveau sonore dB(A) à 1,5 m de la bouche cuisine	<20*	
Nombre de vitesse(s)	Multi-vitesses	
Bouches d'extraction sanitaire avec manchettes Ø 80 mm	-	2x BDOP 80
Bouches d'extraction cuisine avec manchettes Ø 125 m	-	1x BDOP 125
Cordelette de suspension	1	
Poids (kg)	5,9	
Classe Énergétique	B	

* Pour référence : niveau sonore d'une chambre à coucher la nuit : 30 dB(A)

DIMENSIONS (MM)

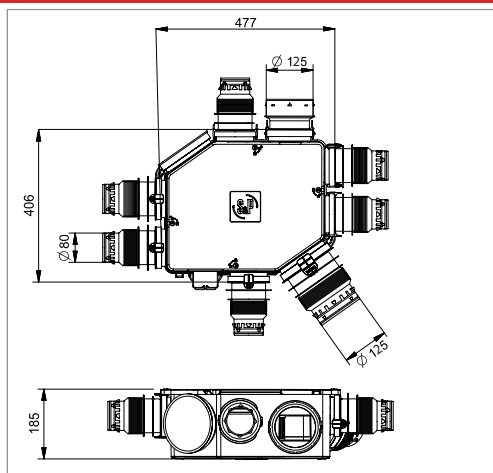

CARACTERISTIQUES GENERALES

VMC simple-flux dernière génération. Ultra-adaptable, ce produit est pensé pour tous les environnements. Grâce à sa forme géométrique ultra-compacte, ses piquages orientables à 360° et sa boîte à bornes amovible, son installation se veut ultra-facile en combles ou en faux-plafond.

Une efficacité jamais égalée grâce à sa parfaite étanchéité et ses très faibles consommations.

Traite spécifiquement l'humidité de la cuisine et de la SdB grâce au pilotage intelligent du boost, avec différents modes de programmation possibles.

Existe également en version contrôle de la Qualité d'Air Intérieur (SERENITE), hygroréglable (standard, Ecowatt et Ecowatt Haute Pression).



Octeo PowerTwist®
360° de possibilités
Adaptable et compact



Octeo PowerConnect®
Plug&Play - Étanchéité et connectivité jamais égalées



Octeo PowerFix®
Raccordements simplifiés et ultras résistants



ACCESSOIRES



PIQUAGE FLEXIBLE SANITAIRE

Référence	Code
PFS 80	890 050

COMMANDE BOOST RADIO

Référence	Code
KIT BOOST RD	700 163

1 commande boost radio +
1 antenne de réception



KIT GESTION QAI

Référence	Code
KIT SERENITE RD	700 164

1 commande boost radio +
1 sonde de QAI Sérénité +
1 antenne de réception




PLAQUE SUPPORT

Référence	Code
PS0	890 023

ACCESSOIRES

NOUVEAU



ENTREE D' AIR FILTRANTE		
EC	Code	Débit (m³/h)
EC 30 FI Blanc	850 671	30 sous 20 Pa
Filtre EC 30 FI	853 255	-

NOUVEAU



SONDE DE QUALITE D'AIR		
AIRSENS	Code	Communication
AIRSENS SERENITE FL	700 130	Filaire
AIRSENS SERENITE RD	700 133	Radio
REC. AIRSENS RF	700 141	



ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE		
EC-U	Code	Débit (m³/h)
EC-U N Blanc	850 174	15/22/30
EC-U N Marron	850 175	15/22/30



ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE ACOUSTIQUE		
ECA	Code	Débit (m³/h)
ECA 22 Blanc	854 090	22
ECA 30 Blanc	854 093	30
ECA 45 Blanc	854 096	45



BOUCHE D'EXTRACTION		
BOCP	Code	Ø (mm)
BOCP 80	850 021	80
BOCP 125	850 020	125



BOUCHE D'EXTRACTION EXTRA-PLATE		
BDO	Code	Ø (mm)
BDO 80	855 015	80
BDO 125	855 016	125



CONDUIT PVC - LONGUEUR 6m		
GP	Code	Ø (mm)
GP 80	810 196	80
GP 125	810 198	125




CONDUIT PVC - LONGUEUR 20m		
GP PRO	Code	Ø (mm)
GP PRO 80	811 503	80
GP PRO 125	811 507	125



CONDUIT PVC ISOLE 25mm - LONGUEUR 6m		
GP ISO	Code	Ø (mm)
GP ISO 80/25 ECOSOFT	813 920	80
GP ISO 125/25 ECOSOFT	813 922	125



CONDUIT PVC ISOLE 50mm - LONGUEUR 6m		
GP ISO	Code	Ø (mm)
GP ISO 80/50 ECOSOFT	813 930	80
GP ISO 125/50 ECOSOFT	813 932	125




CHAPEAU DE TOITURE		
CPR	Code	Ø (mm)
CPR 125 Tuile	876 000	125
CPR 125 Ardoise	876 003	125



CHAPEAU DE TOITURE		
CT	Code	Ø (mm)
CT 125 P Tuile	870 073	125
CT 125 P Ardoise	873 999	125



ROULEAU ADHESIF PVC		
PVC	Code	Longueur (m)
Rouleau PVC 50/33	897 689	33



ROULEAU ADHESIF ALU		
BA	Code	Ø (mm)
BA 50/10	990 713	10



COMMUTEUR 2 POSITIONS		
COMU	Code	
COMU 2	700 351	